


PRZEKRÓJ AA  
skala 1:50

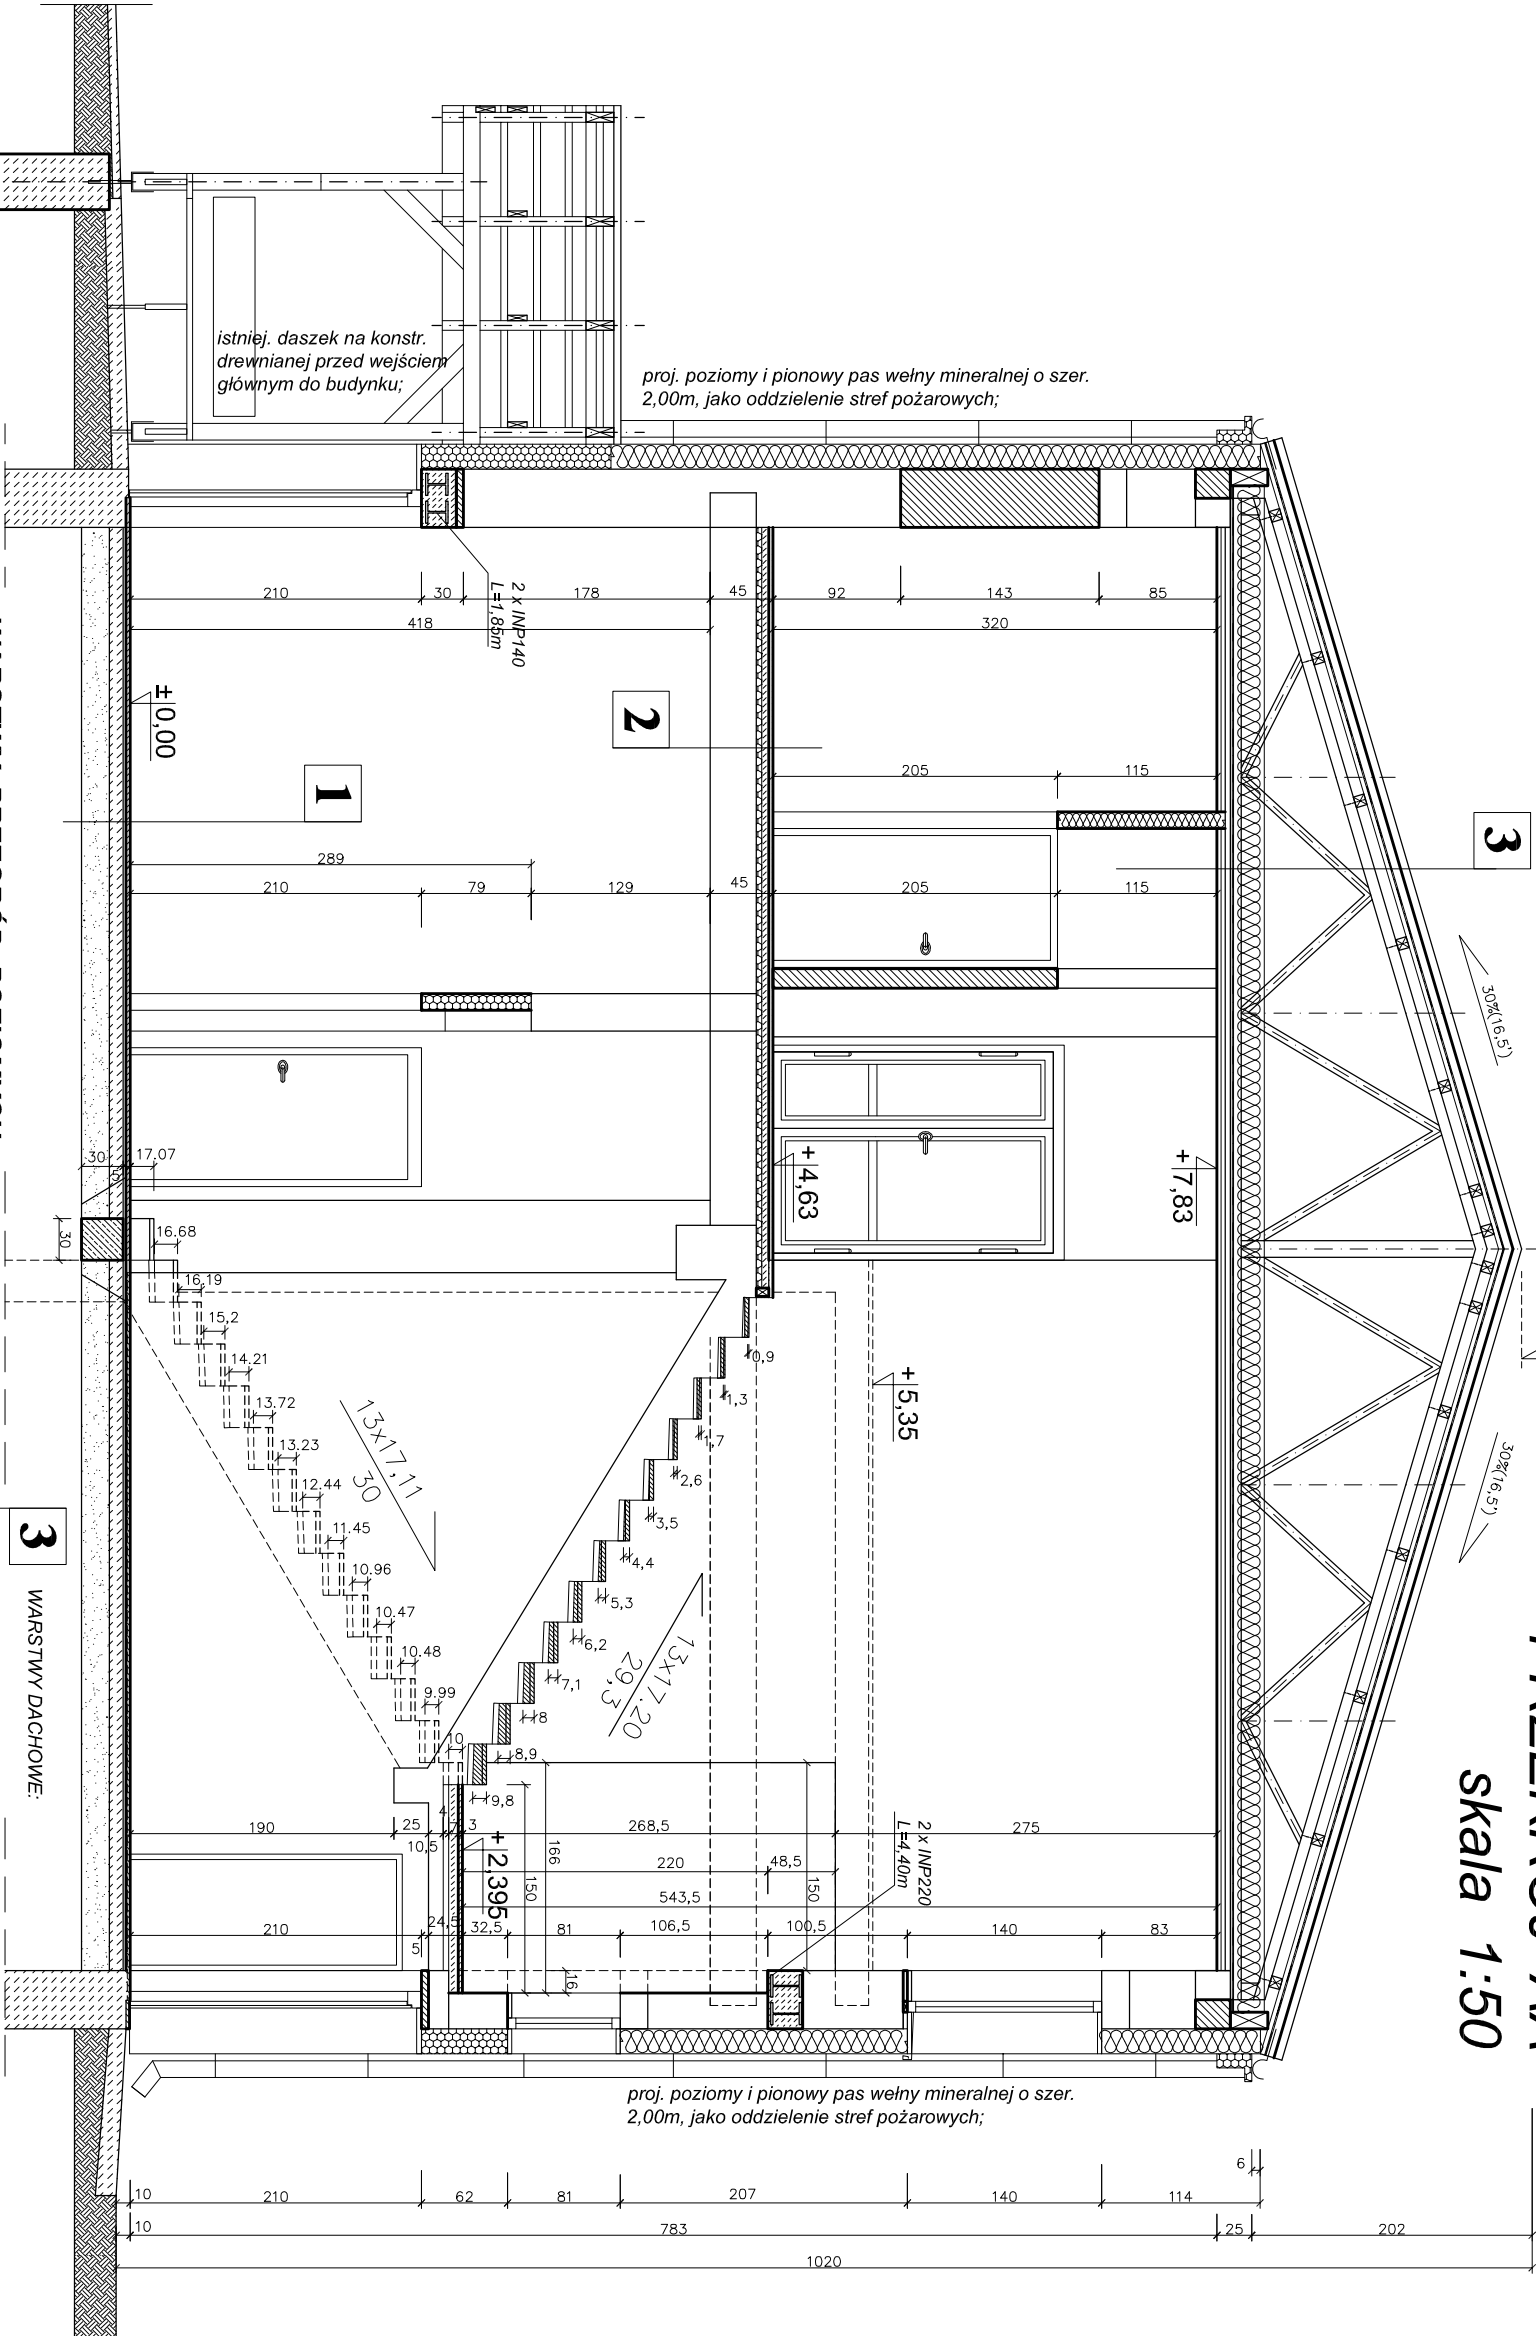

1	WARSTWY PODŁOGOWE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA:
1	plytki gresu proj., gr. 2-3cm;
2	wylewka samopoziornująca 0,1-1cm;
3	istn. posadzka betonowa + miejscowo wyrównania po robotach instalacyjnych;
4	istn. zagęszczony piasek (+ wyrównania);
5	grunt rodzimy;

2	WARSTWY PODŁOGOWE POMIESZCZEN NA PIĘTRZE:
1	plytki gresu 2-3cm;
2	wylewka samopoziornująca 0,1-1cm;
3	wylewka bet. B15 zbroj. siatką, gr. 5cm;
4	izolacja 1x folia;
5	styropian twardy, gr. 4cm;
6	istn. strop TERIVA gr. 33cm;
7	tylnk cem. - wapienny;

3	WARSTWY DACHOWE:
1	blachodachowka, np. RLUKKI;
2	łaty 40 x 60mm co 16-18cm;
3	izolacja 1x folia;
4	deskowanie ażurowe (50%) 2 x 1,5cm;
5	płatwie istn.(ew.do wymiany) 80x60mm co ok. 120cm;
6	istn. dźwigar stal. kratownicowy, co ok.300cm;
7	wetna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK gr.22cm (λ=0,035 W/mK) w pasie dolnym dźwigara;
8	istn.+proj,płatwie spinaej w pasie dolnym dźwigara;
9	folia aluminiowa parizolacyjna;
10	2 x płyta GKF 12,5mm na ruszcie systemowym;

UWAGI:

Projekt:

PRZEBUDOWA  
DOBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
ORAZ  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
W NOWYM KAWĘCZYNIE

Rysunek:	PRZEKRÓJ AA	Skala rysunku:
----------	-------------	-------------------

Investor:	Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn;	1:50
-----------	---	------

Adres Inwestycji:	Urząd Gminy Nowy Kawęczyn 96 - 115 Nowy Kawęczyn 32.	Numer rysunku:
	96 - 115 Nowy Kawęczyn 32,	04
	Działki nr ewid. 76/2; 77/2 i 77/3;	
	obr. Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki	

Branża:	Architektoniczna	Stadium:	Projekt budowlany	Data:	04.2010r.
---------	------------------	----------	-------------------	-------	-----------

Główny projektant:	Pieczętka:				
mgr inż. arch. Małgorzata Przygucka					
Nr ewid. upr.: 6 / R4 / ŁIA / 02					
Opracowanie:	Pieczętka:				
mgr inż. arch. Małgorzata Przygucka					
Nr ewid. upr.: 6 / R4 / ŁIA / 02					
Projektant sprawdzający:	Pieczętka:				
mgr inż. arch. Daria Kmiecik					
Nr ewid. upr.: 20 / R9 / ŁIA / 02					

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publikowanie bez zgody autora zabronione (All rights reserved).