


INWENTARYZACJA. PRZEKRÓJ PRZEZ BUDYNEK
skala 1:50

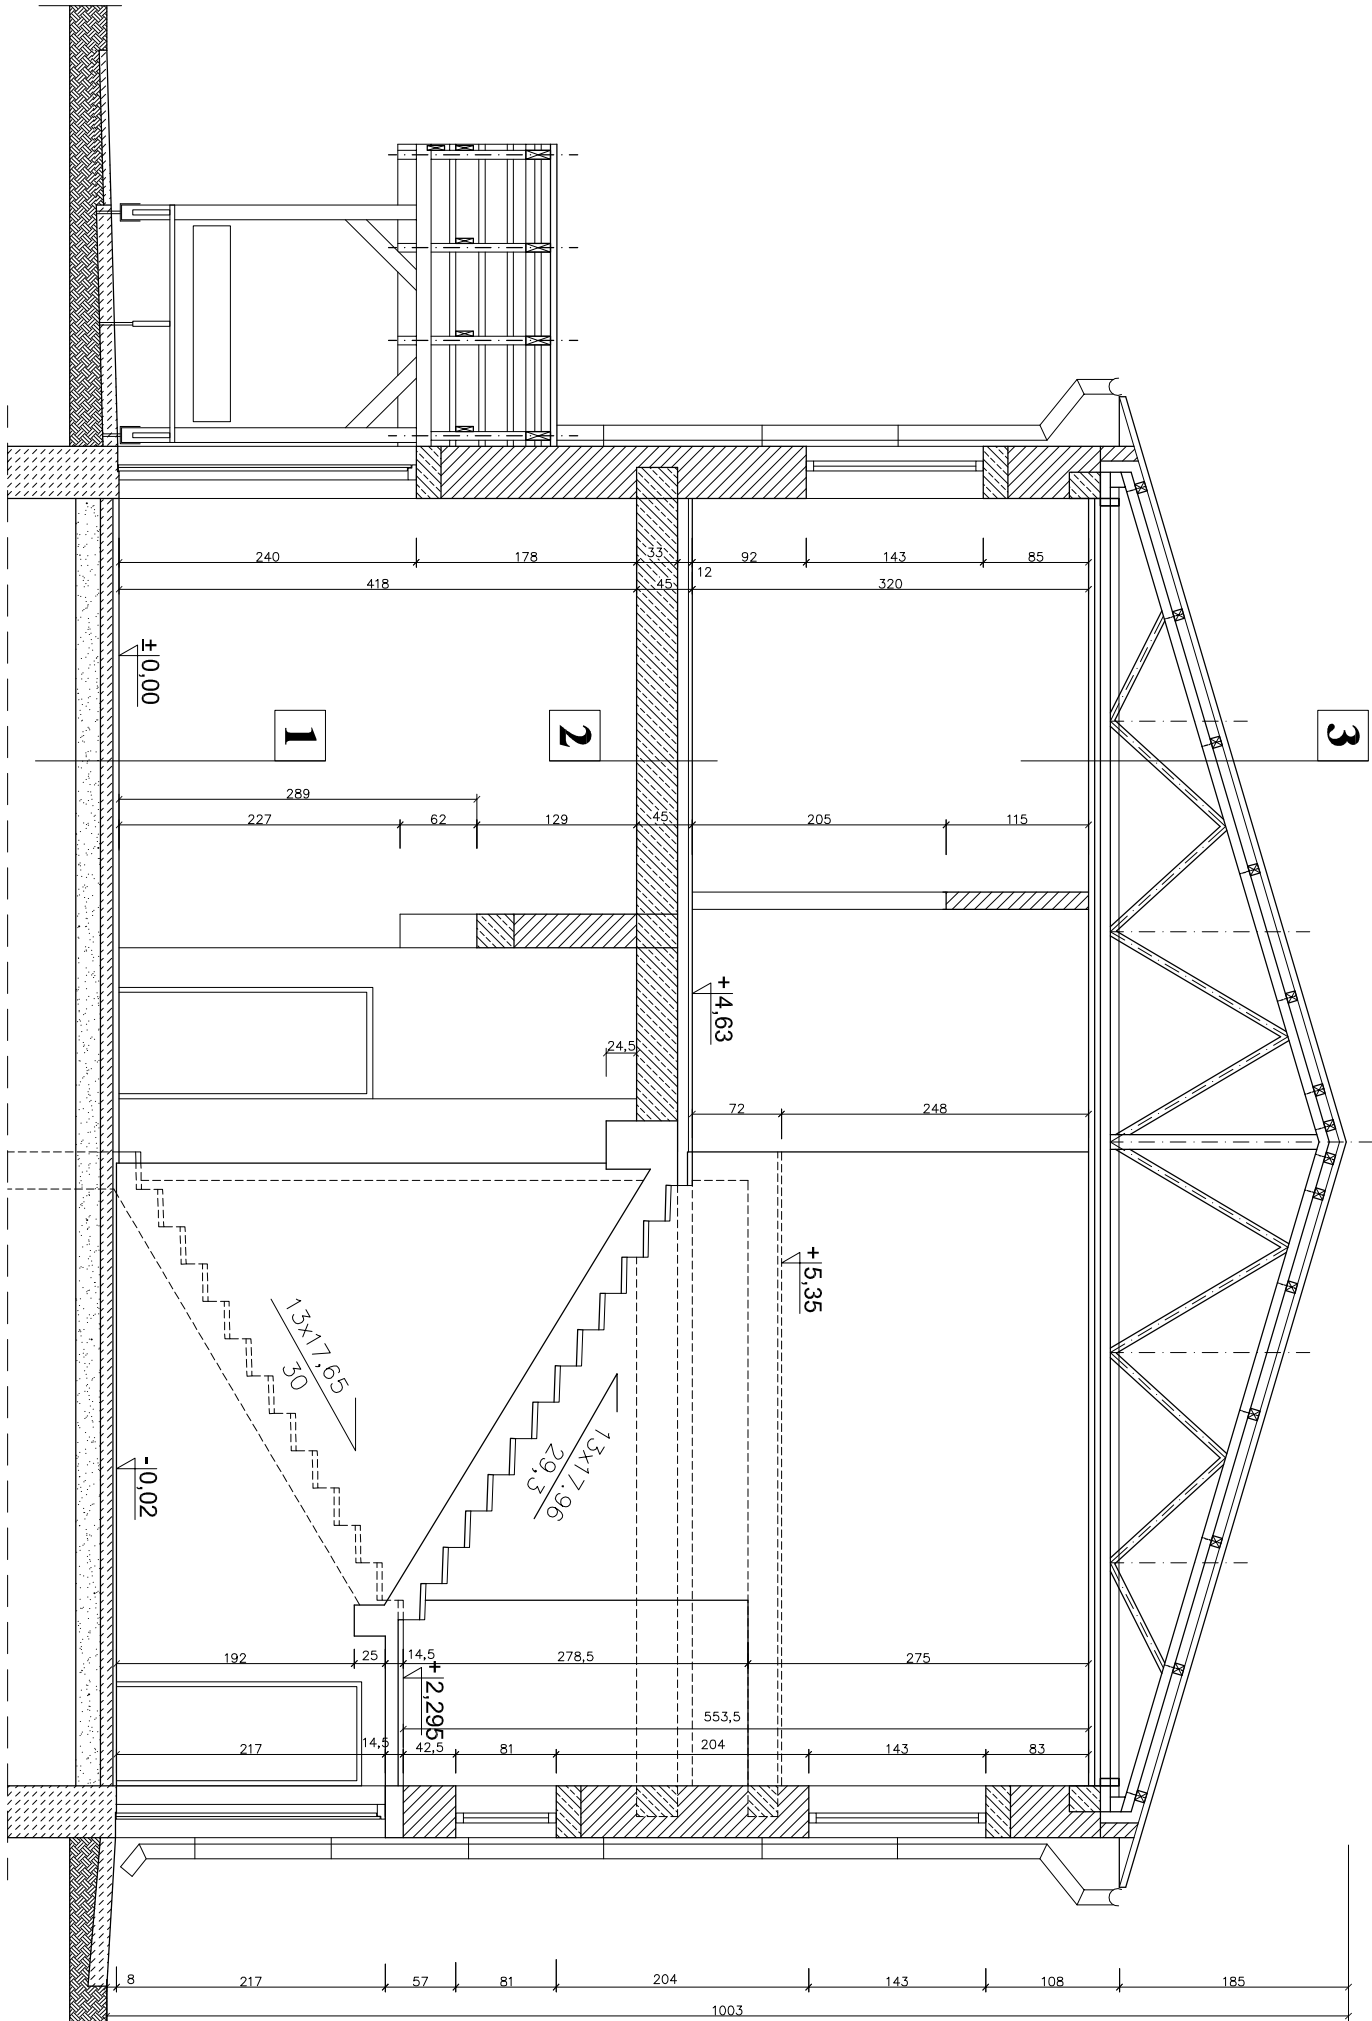

WARSTWY PRZEGRÓD
POZIOMYCH:

- 1**WARSTWY PODŁOGOWE
POMIESZCZEN PRZYZIEMIA:
płytki gresu / łasztro / wykładzina PCV;
posadzka betonowa;
zagęszczony piasek;
grunt rodzimy;

- 2**WARSTWY PODŁOGOWE
POMIESZCZEN NA PIĘTRZE:
podłoga z desek na legarach - 3cm;
pustka między legarami 9cm;
docieplenie w pasie dolnym dźwigara;
strop żelbetonowy - TERIVA 33cm;
tylnk cem. - wapienny;

- 3**WARSTWY DACHOWE:

elemtńt fałszy;
płetwne 80 x 60mm co ok. 120cm;
dźwigar stalowy kratownicowy, co ok. 300cm;
docieplenie w pasie dolnym dźwigara;
płetwne spinające w pasie dolnym dźwigara;
sufit podwieszony / podbłkka z boazerii drewni.;

UWAGI:

Projekt:

PRZEBUDOWA
DOBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W NOWYM KAWĘCZYNIE

Rysunek:	Inwentaryzacja. PRZEKRÓJ PRZEZ BUDYNEK	Skala rysunku:	1:50
Investor:	Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn;	Numer rysunku:	i04
Adres	Urząd Gminy Nowy Kawęczyn 96 - 115 Nowy Kawęczyn 32.		
Investycji:	96 - 115 Nowy Kawęczyn 32, Działka nr ewid. 76/2, 77/2, 177/3; obr. Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki		
Branża:	Architektoniczna	Stadium:	Inwentaryzacja
Główny projektant:		Pieczątka:	
mgr inż. arch. Małgorzata Przygucka			
Nr ewid. upr.: 6 / R4 / LIA / 02		Pieczątka:	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Małgorzata Przygucka			
Nr ewid. upr.: 6 / R4 / LIA / 02			
Projektant sprawdzający:		Pieczątka:	
mgr inż. arch. Daria Kmiecik			
Nr ewid. upr.: 20 / R9 / LIA / 02			

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publikowanie bez zgody autora zabronione (all rights reserved).