


UWAGI:

PRZEKRÓJ BB
skala 1:50

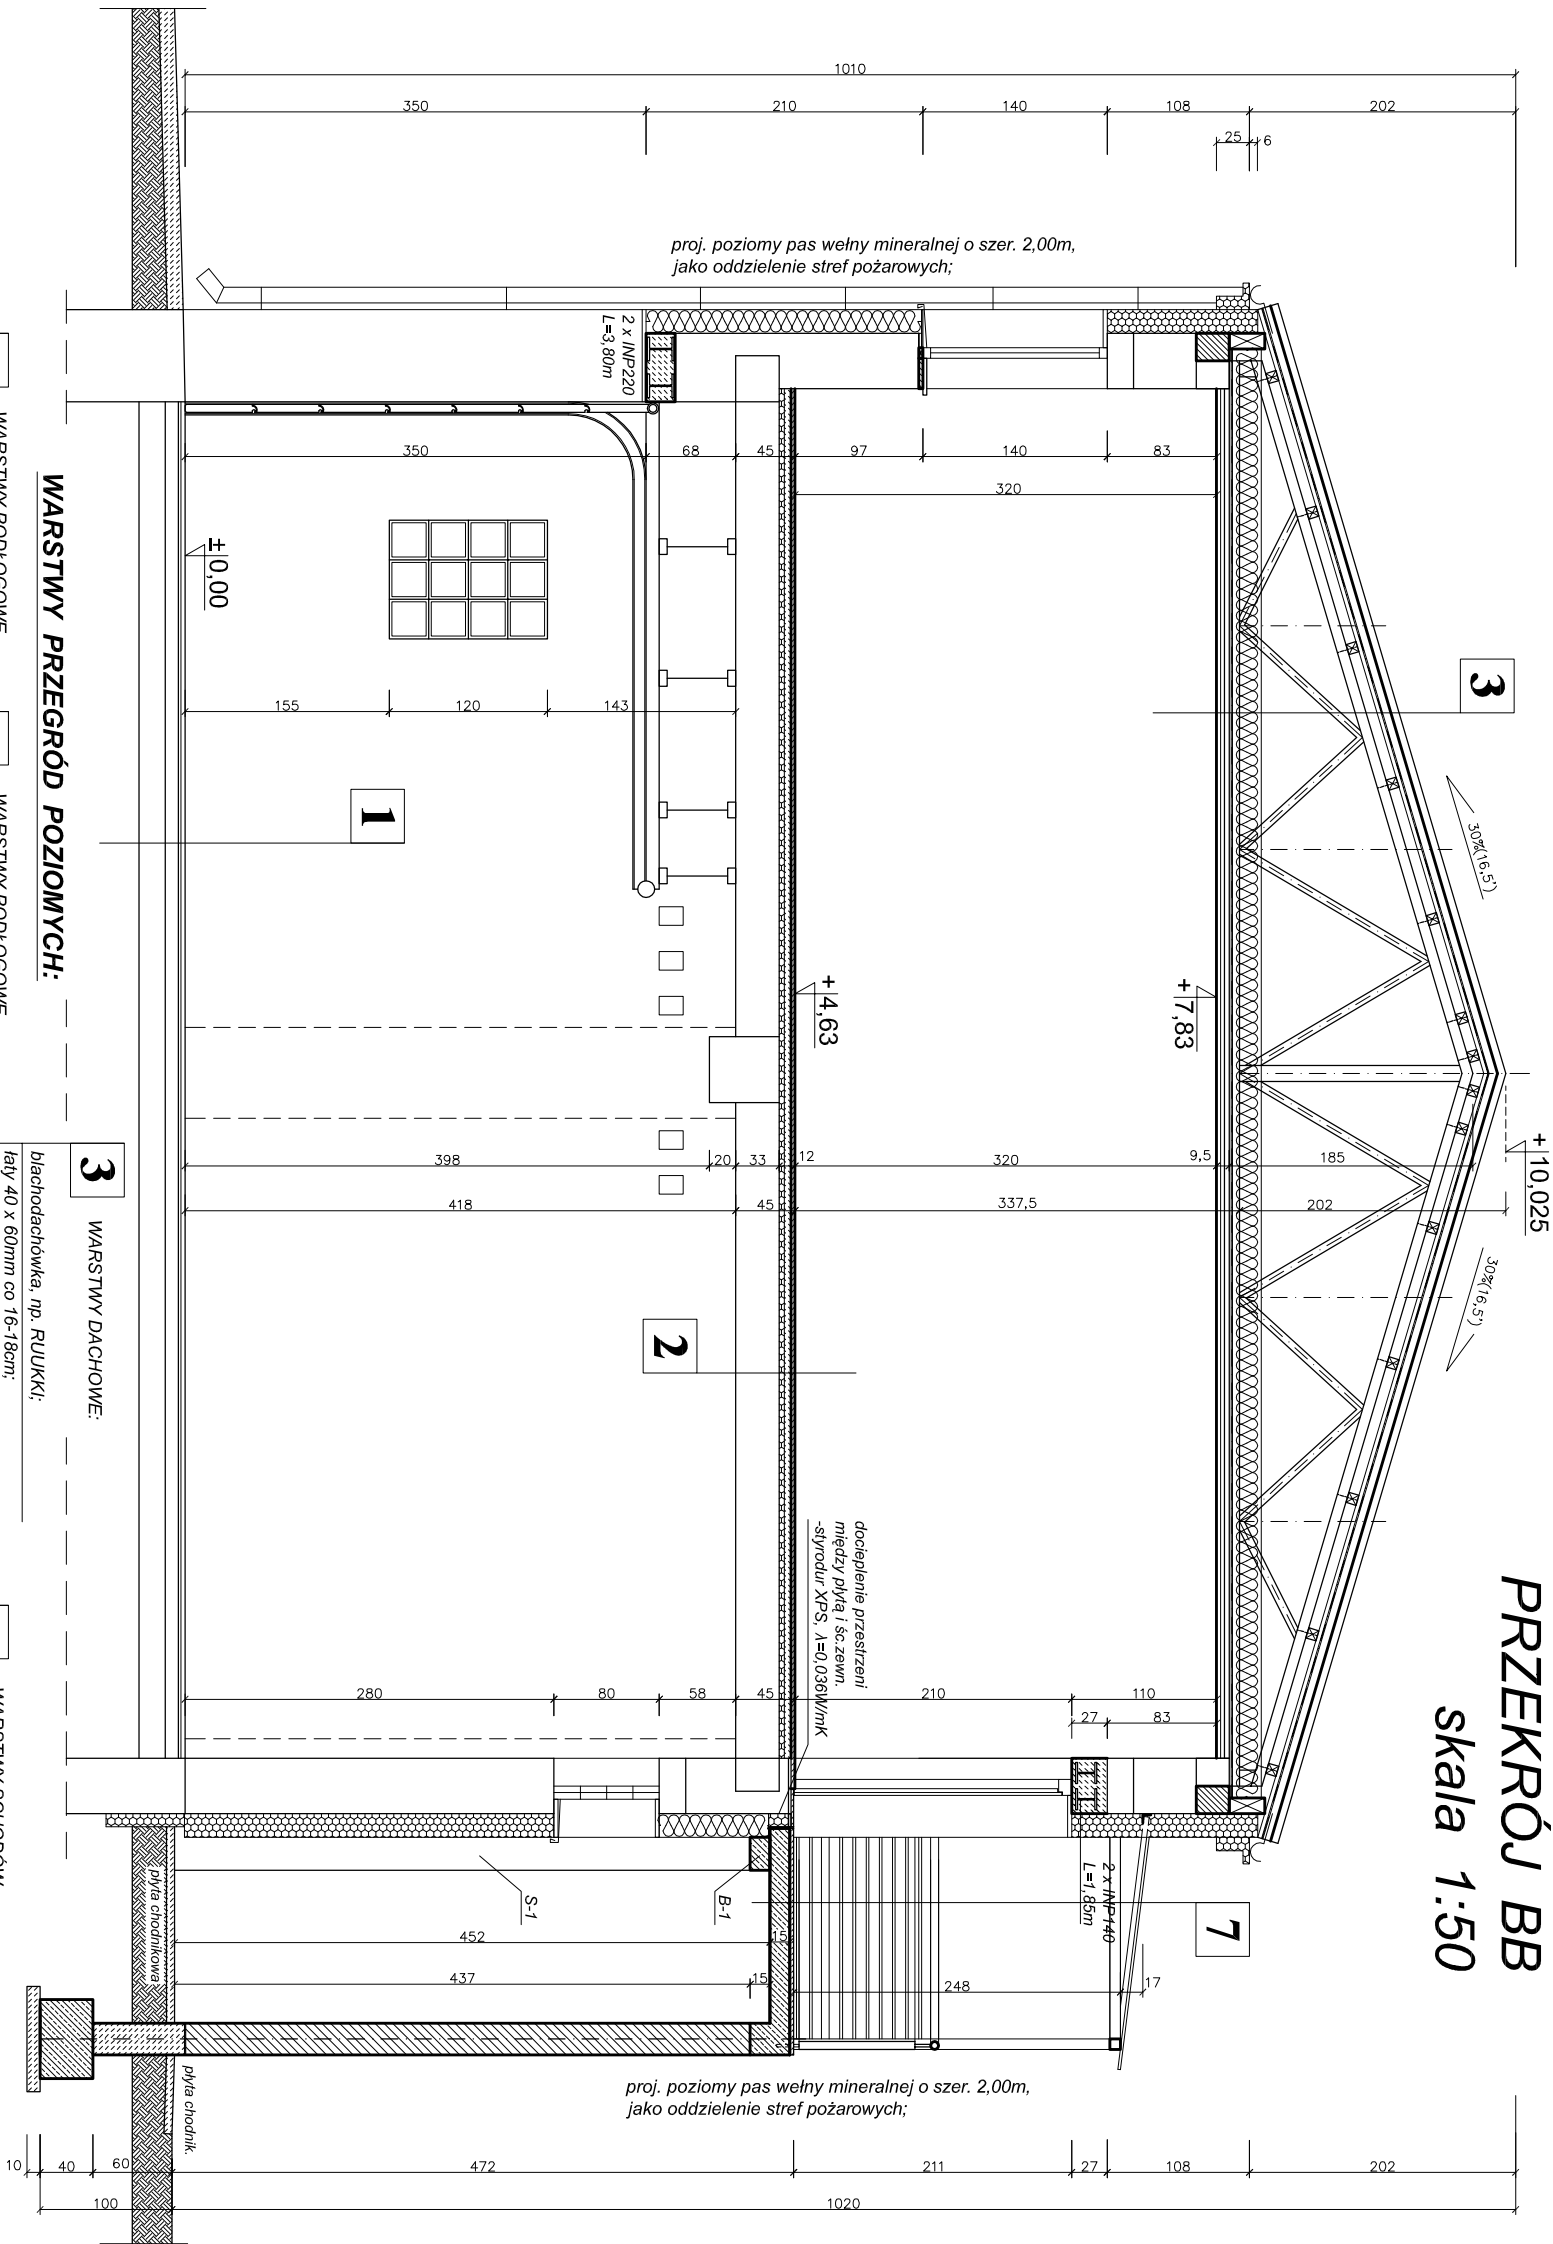

1	WARSTWY PODŁOGOWE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA:
istn. posadzka betonowa;	
istn. podsypka piaskowa;	
grunt rodzimy;	

2	WARSTWY PODŁOGOWE POMIESZCZEN NA PIĘTRZE:
plytki gresu 2-3cm;	
wylewka samopoziomująca 0,1-1cm;	
wylewka bet. B15 zbroj.siatką, gr. 5cm;	
izolacja 1x folia;	
słupoplan twardy, gr. 4cm;	
istn. strop TERIVA gr. 33cm;	
tylnk cem. - wapienny;	

3	WARSTWY DACHOWE:
blachodachówka, np. RULUKI;	
łaty 40 x 60mm co 16-18cm;	
izolacja 1x folia;	
deskowanie ażurowe (50%) 2 x 1,5cm;	
płatwie istn. (ew.do wymiany) 80x60mm co ok. 120cm;	
istn. dźwigar stal. kratownicowy, co ok.300cm;	
welna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK gr.22cm (λ=0,036 W/mK) w pasie dolnym dźwigara;	
istn.+proj.płatwie spinał.w pasie dolnym dźwigara;	
folia aluminiowa parozłocząca;	
2 x płyta GKF 12,5mm na ruszcie systemowym;	

7	WARSTWY SCHODÓW ZEWNIĘTRZNYCH:
plyta poliwęglanowa na daszek zewn.;	
gres mrozoodporny, antypoślizg. 3cm;	
zaprawa klejowa mrozoodp. elastyczna;	
proj. płyta żelbetowa ze spadkiem ok. 0,5%, gr. 15cm;	
tylnk cem.-wapienny;	

Projekt:

PRZEBUDOWA
DOBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W NOWYM KAWĘCZYNIE

Rysunek:	PRZEKRÓJ BB	Skala rysunku:
Investor:	Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana przez Wójtę Gminy Nowy Kawęczyn;	1:50
Adres inwestycji:	Urząd Gminy Nowy Kawęczyn 96 - 115 Nowy Kawęczyn 32.	Numer rysunku:
	96 - 115 Nowy Kawęczyn 32, Działki nr ewid. 76/2, 77/2 i 77/3; obr. Nowy Kawęczyn, pow. skieniewicki	05

Branża:	Architektoniczna	Stadium:	Projekt budowlany	Data:	04.2010r.
Główny projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Przyguca	Pieczątka:			
Opracowanie:	Nr ewid. upr.: 6 / R4 / LIA / 02	Pieczątka:			
mgr inż. arch. Małgorzata Przyguca					
Projektant sprawdzający:	Nr ewid. upr.: 6 / R4 / LIA / 02	Pieczątka:			
mgr inż. arch. Daria Kmieciak					
Nr ewid.upr.: 20 / R9 / LIA / 02					

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopowanie oraz publikowanie bez zgody autora zabronione (All rights reserved).