


RZUT DACHU  
skala 1 : 100

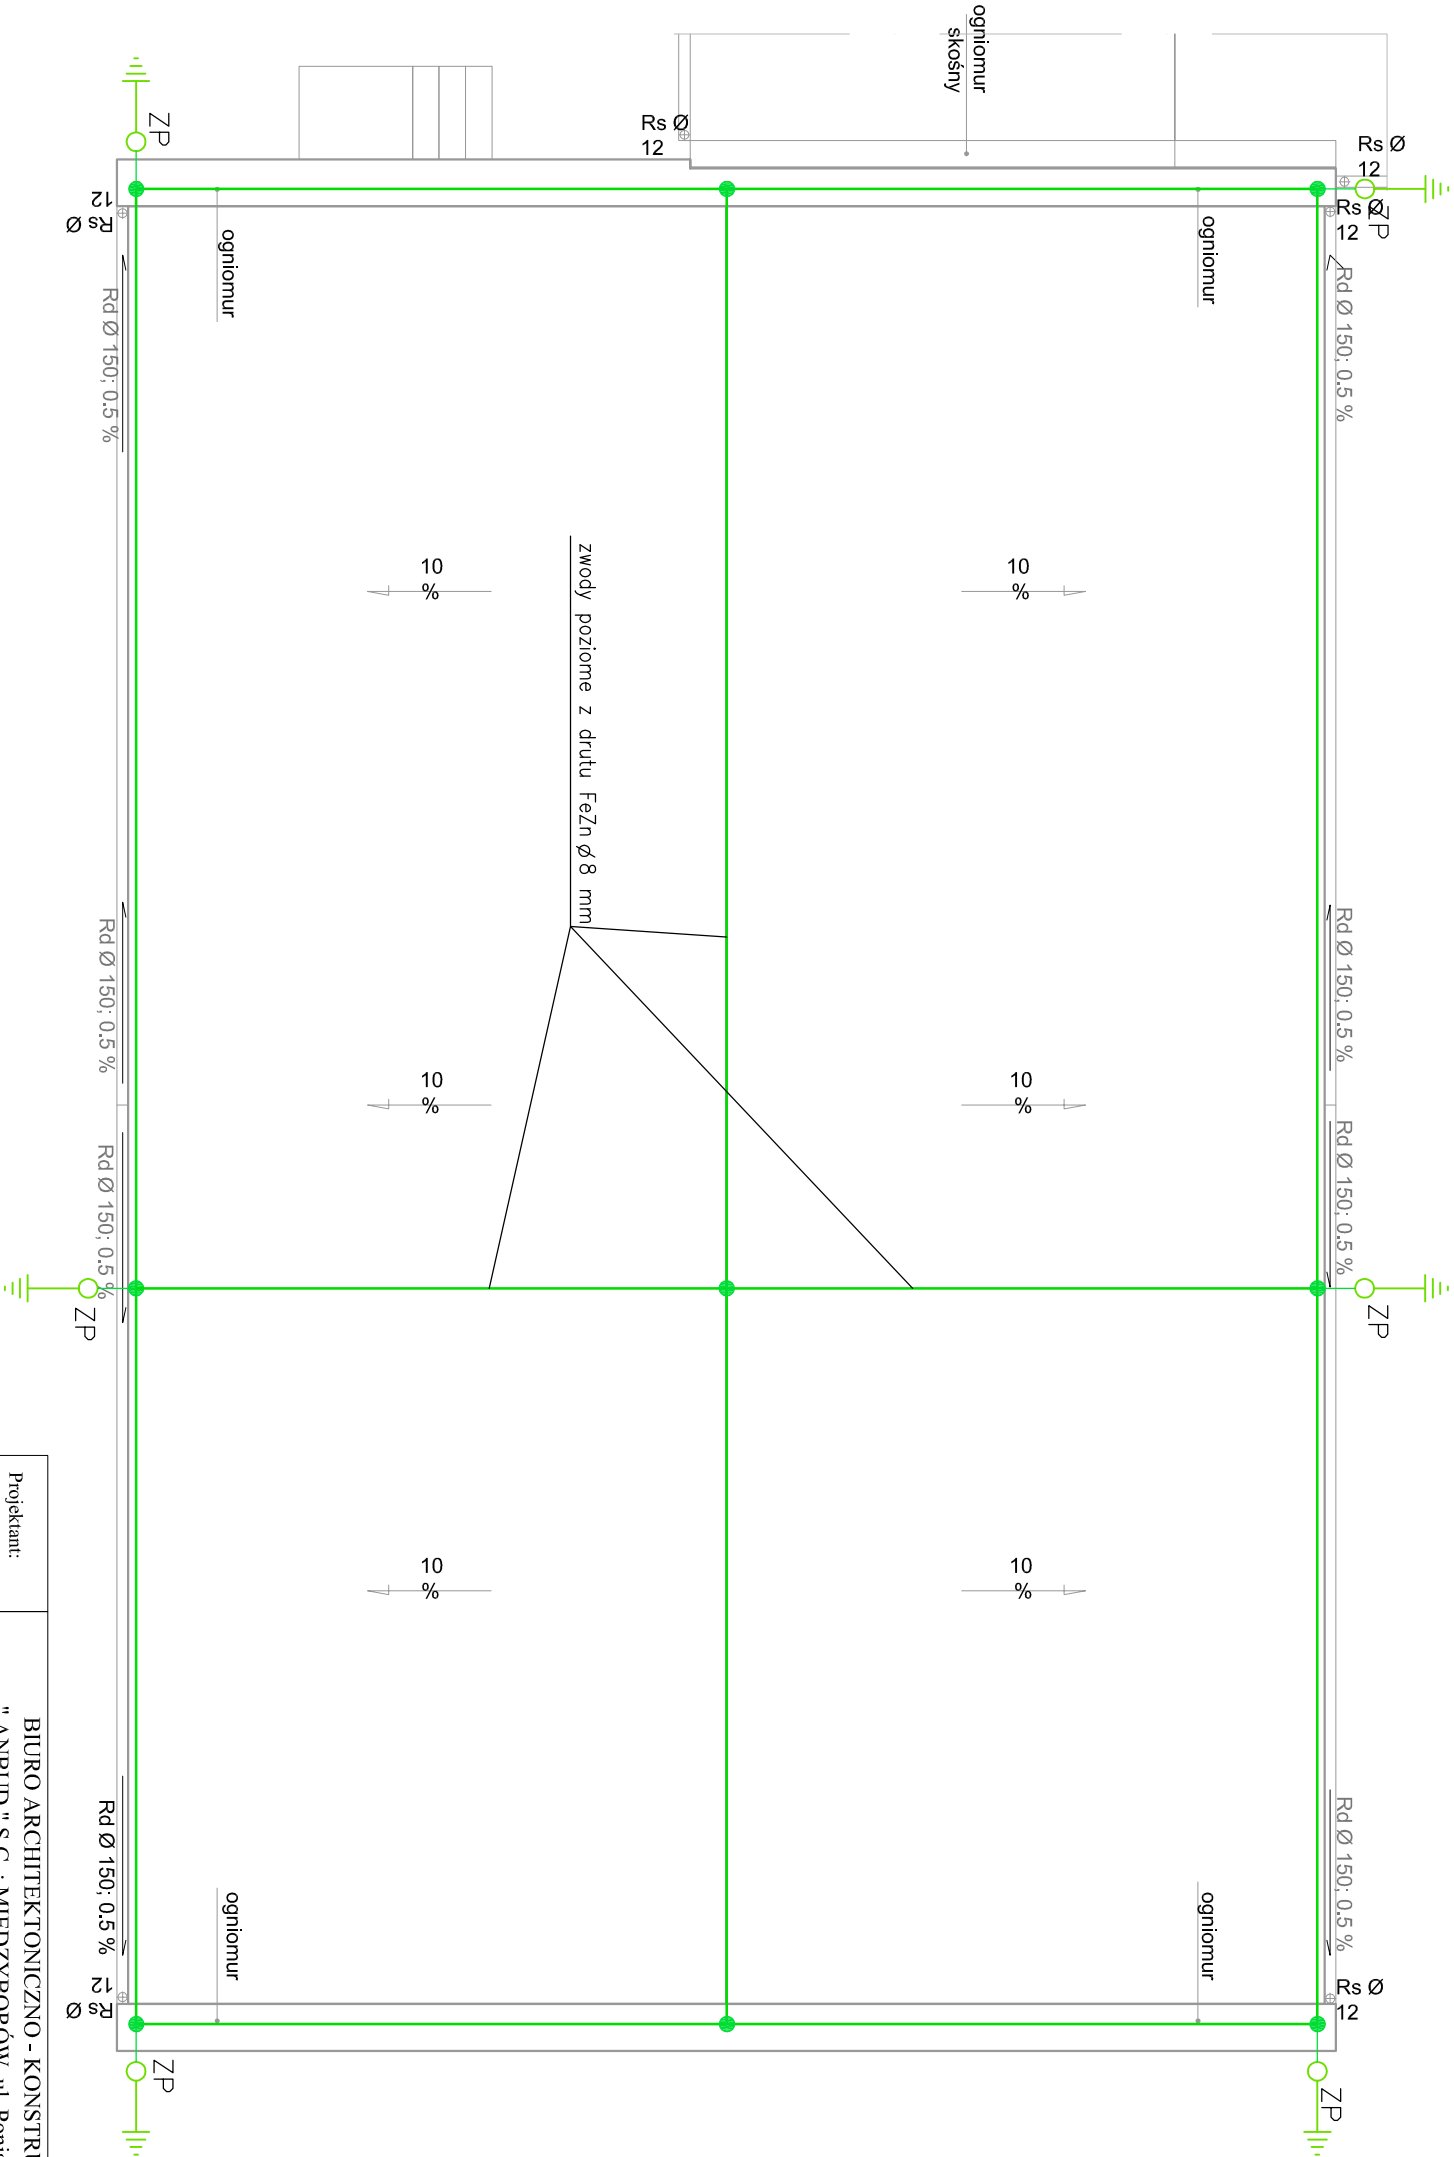

UWAGI I OBJAŚNIENIA:

ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ

- ZWODY POZIOME NISKIE Z DRUTU FeZn Ø 8 mm
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z DRUTU FeZn Ø 8 mm
- ZACISKI PROBIERCZE (W PRZEWODACH ODPROWADZAJĄCYCH NA WYS. 1,8m NAD TERENEM)
- PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4
- UZIOM – SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY

1. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU, TAKIE JAK: KOMINKI, OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ, itp.

Projektant:	BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE " ANBUD " S.C. ; MIĘDZYBORÓW, ul. Pomiatowskiego 3		
Temat opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM		
Lokalizacja:	TRZCIANNNA GMINA NOWY KAWĘCZYN, dz. nr 65/1, 65/2		
Inwestor:	URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIIE	Nr rys. : E-09	
Tytuł rys.:	RZUT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	Skala : 1 : 100	XI . 2012
Projektant : mgr inż. EDWARD KOPEĆ	Sprawdzający : mgr inż. IRENA KOPEĆ		
upr.bud. : 44/93/Lw w specj. instalacyjno-inżynierijnej bez ograniczeń w zokr. sieci i instalacji elektrycznych	upr.bud. : 43/93/Lw w specj. instalacyjno-inżynierijnej bez ograniczeń w zokr. sieci i instalacji elektrycznych		