


P4 NOWY KAWĘCZYN

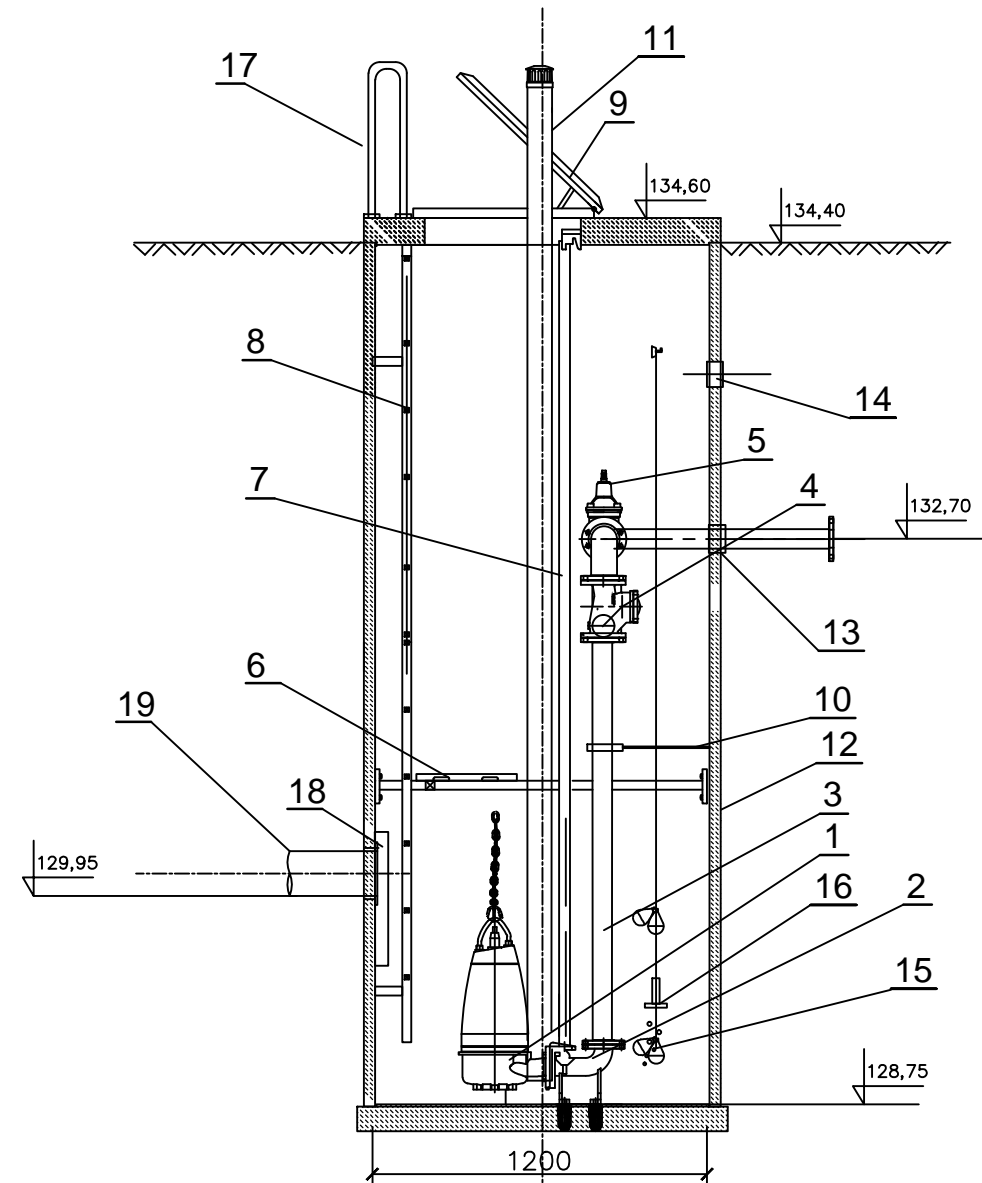

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	PRODUCENT	IŁOŚĆ SZT.
1	POMPA ZATAPIALNA	65	—	—	2
2	STOPA SPRZĘGAJĄCA	65	ŻELIWO SZARE	—	2
3	ORUROWANIE PRZEPOMPOWNI	80 (88,9x2)	STAL KWAŚOODPORNA	—	2
4	ZAWÓR ZWROTNY KULOWY	80	ŻELIWO SFEROIDALNE	—	2
5	ZASUWA ODCINAJĄCA DO ŚCIEKÓW	80	ŻELIWO SFEROIDALNE	—	2
6	POMOST SERWISOWY	—	STAL KWAŚOODPORNA	—	1
7	PROWADNICE RUROWE	ø33,3	—	—	4
8	DRABINKA ŻŁAZOWA	—	STAL KWAŚOODPORNA	—	1
9	WŁAZ MONTAŻOWY	800x700	STAL KWAŚOODPORNA	—	1
10	WSPORNIK RUROCIĄGÓW	—	STAL KWAŚOODPORNA	—	1
11	KOMINEK WENTYLACYJNY	DN110	PVC	—	1kpl
12	OBUDOWA	1200	POLIMEROBETON	—	1
13	PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR. TŁOCZNEGO	80	RÓŻNY	—	1
14	PRZEPUST KABLOWY	110	RÓŻNY	—	1
15	SYGNALIZATOR POZIOMU Z KABLEM	—	—	—	2
16	SONDA HYDROSTATYCZNA	—	—	—	1
17	PORĘCZE DO DRABINY	—	STAL KWAŚOODPORNA	—	1
18	DEFLEKTOR TŁUMIĄCY	—	STAL KWAŚOODPORNA	—	1
19	KRÓCIEC DOPROWADZAJĄCY ŚCIEKI	200	PVC	—	1